



TEMO 온도 모니터링 데이터 수집 시스템

설치 및 작동 지침 - 버전 1.2

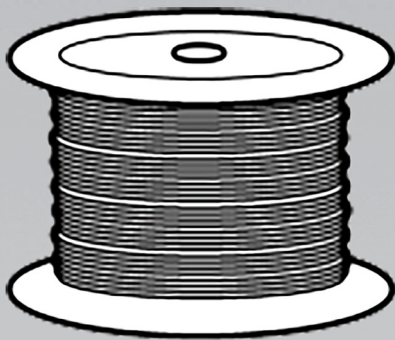

목차

개요	4
Key	4
소개	5
사용자 그룹	5
추가 기술 문서	5
사용 목적	6
사용 지침	6
안전 지침	7
기술적 세부 사항	8
온도 센서	8
장치 설명	9
구조와 기능	9
사용	9
설치 및 연결(건설 현장)	10
안전 지침	10
열전대 부착 및 연결	10
기능적 무결성 점검	11
제거	12
재활용 및 폐기	13
예비 부품 및 부속품	14

개요

Key

픽토그램 | 정의



위험/경고/주의



유의사항



준수할 것



육안 검사



팁



올바르지 않은 사용



안전 헬멧



안전화



안전 장갑



안전 고글



개인 추락 방지 장비 (PPE)

경고

경고는 행동 지침 앞에 표시되며 다음과 같이 분류됩니다.



위험

앞서 언급한 예방조치를 취하지 않을 경우 심한 신체 부상이나 사망이 발생할 수 있습니다.



경고

앞서 언급한 예방조치를 취하지 않을 경우 심한 신체 부상이나 사망이 발생할 수 있음을 뜻합니다.



주의

앞서 언급한 예방조치를 취하지 않을 경우 가벼운 신체 부상이 발생할 수 있음을 뜻합니다.



앞서 언급한 예방조치를 취하지 않을 경우 재산 피해나 바람직하지 않은 상황이 발생할 수 있음을 뜻합니다.

경고 메시지 배치



신호
위험 유형 및 원인!
비준수 결과
⇒ 예방 조치

서술 규칙

- 지침 번호는 다음과 같습니다. 1. ..., 2. ..., 3. ...
- 각 작업 행위는 다음 기호로 나타냅니다. ▶
- 지침의 결과는 다음과 같이 표시됩니다 : →
- 위치 번호는 개별 장치 부품에 대해 명확하게 제공되며 도면에는 A1과 같이 괄호 안에 표시됩니다(예: A1).
- 여러 위치 번호, 즉 대체 부품은 사선으로 표시됩니다(예: A1/2).

도면 화살표

- ➔ 동작을 나타내는 화살표
- ⇨ 행동의 반응을 나타내는 화살표*
- ➞ 힘을 나타내는 화살표

* 액션 화살표와 동일하지 않는 경우

소개

사용자 그룹

시공사

이 설치 및 작동 지침은 구조 및 토목공학사업 콘크리트 시공 도급업자를 대상으로 작성되었습니다.

적합한자

(건설 현장 코디네이터)

안전·보건 코디네이터*는:

- 고객에 의해 선임되어,
- 계획 단계에서 잠재적인 위험요소를 발견하고
- 위험에 대한 완화·보호책을 강구하며
- 안전·보건 계획을 수립하고,
- 시행사와 현장 인원 간의 보호책을 조정하여 상호 간섭이 발생하지 않도록 하며,
- 보호 조치 준수를 모니터링합니다.

적합한자의 점검사항

적합한자란 전문교육, 전문 경험, 최근 업무 내용 등을 통하여 안전 관련 내용에 대한 충분한 이해를 바탕으로 적절하게 시험을 수행할 수 있는 자를 말합니다. 검사의 범위, 검사 종류 또는 특정 측정장치의 사용, 검사의 복잡성에 따라 전문가적 지식이 요구됩니다.

적합한 기술자

데이터 수집 시스템은 교육을 받은** 전문가만 사용할 수 있습니다. 전문가는 콘크리트 엔지니어링 기술을 보유해야 하며, 전문 구조 및 토목공학사업 콘크리트 타설 및 양생 과정을 관리 및 감독 가능해야 합니다.

이 시스템의 교육에서 다루어야 할 최소 사항은 다음과 같습니다.

- ISC 허브의 기능 및 작동에 대한 지침.

- 관련 센서에 대한 설명과 이에 대한 설치 및 연결 방법
- 데이터 수집과 결과 평가에 대한 지침

또한, 시스템 사용자는 거푸집 제거 결정과 같은 적절한 조치를 취할 수 있도록 측정 결과에서 올바른 결과를 도출할 수 있는 기술적 능력이 있어야 합니다.



- 기타 국가별 현행 지침 및 규정을 준수하여야 합니다.
- 국가별 규정이 없는 경우는 독일의 가이드라인과 규정을 준수하는 것을 권장합니다.

* 독일에서 유효: 공사현장의 산업안전보건 규정 30 (RAB 30)

** 지침은 계약자 본인 또는 그들이 선택한 적합한 자에 의해 주어집니다.

추가 기술 문서

- 설치 및 작동 지침:
 - InSite Construction (기본 지침)
 - PREMO 압력 모니터링
 - PHONO 콘크리트 감지 및 다짐 측정

소개

사용 목적

제품 설명

Vemaventuri 제품은 적절한 교육을 이수한 직원만 산업 및 상업 부문에서 단독으로 사용하도록 설계되었습니다.

표준 및 지침

이 센서는 아래의 EU 지침의 요구 사항을 충족합니다.

- 2011/65/EU & 2015/863/EU(RoHS)

TEMO 온도 센서는 굳지 않은 콘크리트 온도 측정에 사용됩니다. 센서 데이터는 ISC 데이터 수집 시스템을 사용하여 수집 및 평가됩니다.

이 시스템은 구조 및 토목공학사업 콘크리트 시공에만 사용할 수 있습니다.

이 시스템의 사용 목적에 관한 정보를 준수해야 합니다

온도 센서는 실외용으로 적합합니다.

IEC 60584-3에 따른 국제 색상 부호화 체계

온도 센서의 특징

- 구리와 구리-니켈 소재의 절연선이 2개 포함된 열전대로 온도 측정
- 교정 불필요
- 좁은 밀폐 공간에서 사용 가능

사용지침

부적절하게 사용하면 측정이 부정확하거나 장치가 손상될 수 있습니다.

제조업체에서 승인한 센서만 연결 가능합니다. 각 센서 유형은 특정 용도로 설계되었으므로 다른 용도로 사용해서는 안 됩니다.

안전 지침



안전 지침은 시스템의 모든 서비스 수명 단계에 적용됩니다.

일반 정보

도급업체는 제조사에서 제공한 설치 및 작동 지침을 항상 사용할 수 있고 현장 직원이 이해하는지 확인해야 합니다.

시스템 사용 전

- ⇒ 이 사용 설명서와 여기에 수록된 안전 지침을 주의깊게 읽고 숙지하십시오.
- ⇒ 사용 국가에서 시행 중인 법률 및 규정을 준수하십시오. 이 문서에는 특히, 전도 장비 취급 시 요구되는 안전 예방조치가 수록되어 있습니다.
- ⇒ 장치, 전원 케이블, 부속품의 손상 여부와 기능적 정확성을 점검하십시오.
- ⇒ 손상된 커넥터와 케이블은 즉시 제거하여 더 이상 사용하지 않아야 합니다.
- ⇒ 제조사의 정품 예비 부품만 사용하십시오.
- ⇒ 손상된 장치는 제조사가 승인한 서비스 센터로 보내어 검사와 수리를 받으십시오. 데이터 수집 시스템 기본 설명서의 “운송 및 보관” 장을 참조하십시오.

이러한 안전 예방조치를 준수하지 않을 경우 부상이나 장치 손상이 발생할 수 있습니다.

운영업체의 의무

운영업체는 장치와 주변기기를 소유하거나 대여합니다. 운영업체는 항상 사용 용도를 준수할 책임이 있습니다.

운영업체는 다음을 수행해야 합니다.

- 장치에서 수행되는 다양한 작업의 적격성과 자격을 갖춘 인원에게 작업을
- 해당 인원에게 의무와 책임을 수행하는 방법을 교육하고 이 교육에 대한 증빙을 제공합니다.
- 해당 인원이 자신에게 부여된 작업을 수행하는 데 필요한 모든 수단을 제공해야 합니다.
- 장치가 기술적인 결함이 없는 상태에서 서만 작동하도록 해야 합니다.
- 장치의 무단 사용을 방지하도록 해야 합니다.

기술적 세부 사항

온도 센서

특징		
	유형	T, 표면 열전대
	온도 범위	-40 ... +100°C (-40 ... 212°F)
	한계 편차	± 0.5 °C
	허용오차 등급	IEC 60584-1에 따라 1
환경 조건		
	작동 온도	-15 ... 55°C (5 ... 131°F)
	보관 온도	15 ... 25°C (59 ... 77°F)
	주변 습도	≤ 95 % rF 비응축
구조		
	소재	구리 및 구리-니켈
	케이블	2심 케이블, PVC 절연
	무게	3.6 kg (코일)
	케이블 길이	100 m

표 01

장치 설명

구조와 기능



TEMO 온도 센서는 2개의 절연선으로 구성된 간단한 열전대(T형)입니다.

이 열전대는 케이블 전체 길이에 걸쳐 동일한 금속 합금으로 이루어져 있습니다. 플러스 전선(갈색) 소재는 구리입니다. 마이너스 전선(흰색) 소재는 구리-니켈입니다.

온도 측정을 하려면, 전선 양끝단을 같이 꼬거나 납땜해야 합니다. 콘크리트 측정 지점과 ISC 노드 기준 지점 사이의 전위차가 측정됩니다. 인가된 열전대 전압은 기준 표를 통해 온도값으로 변환됩니다.

열전대는 콘크리트 거푸집이나 철근에 고정할 수 있습니다.

콘크리트가 타설되고 양생된 후에는 열전대를 제거하여 재사용할 수 없습니다.

사용

사례 1

액체 콘크리트 또는 굳지 않은 콘크리트 온도를 측정 중입니다.

콘크리트 경화 시간을 계산하고 모니터링할 수 있습니다.

콘크리트 혼합물의 특성을 알고 있다면, 양생 과정에서 안전한 거푸집 제거 시간을 결정할 수 있습니다.

사례 2

겨울철 콘크리트 온도를 측정 중입니다.

온도 프로파일은 콘크리트가 서리에 노출될 수 있는 시기를 결정하는 데 사용할 수 있습니다.

사례 3

매스 콘크리트 온도를 측정 중입니다.

콘크리트 코어와 외층 간 온도 차이를 모니터링할 수 있습니다.

사례 4

냉각선 또는 가열선 온도를 측정 중입니다.

입구선과 출구선의 온도 차이를 계산할 수 있습니다.

설치 및 연결(건설 현장)

안전 지침

온도 센서와 열전대는 교육을 받은, 전문가만 설치할 수 있습니다(“사용자 그룹” 페이지의 5 섹션 참조).

일반 안전 지침(페이지 7)과 사용 목적(페이지 6)을 준수하십시오.



부정확한 측정 또는 열전대 손상의 위험!

- ⇒ 열전대 고정 시 묶음철사, 못 또는 스테이플을 사용하지 마십시오.
- ⇒ 노드 전원이 꺼진 상태에서만 연결을 설정하거나 해제하십시오.
- ⇒ 제조사에서 공급 및 승인한 열전대만 사용할 수 있습니다.
- ⇒ 열전대를 그 외 케이블이나 전선으로 연장하지 마십시오.

열전대 부착 및 연결

콘크리트로 완전히 채워질 거푸집 내부 위치에 열전대를 배치합니다.

준비

- ▶ 열전대 케이블에 손상이 있는지 확인합니다.
- ▶ 케이블 타이, 접착 베이스, 접착 테이프 중에서 선택하여 준비합니다.

1. 거푸집에서 측정 지점으로 사용할 적합한 위치를 찾습니다.
2. 거푸집에 열전대를 안전하게 배치하고 케이블 타이 또는 접착 테이프로 고정합니다.
3. 거푸집 측정 지점의 열전대에서 절연체를 최소 15mm 이상 벗겨내고 꼬아 줍니다. (그림 01)
열전대는 전선 양끝단이 전도성 접촉을 할 때만 작동합니다.
4. 꼬인 측정 양끝단을 수축 슬리브나 절연 테이프로 보호합니다.
5. 거푸집 외부 측정 지점 가까이에 ISC 노드(B1/그림 03)를 안전하고 단단히 고정합니다.
6. 열전대 케이블을 노드까지 길이에 맞게 자르고 거푸집 위에 또는 거푸집을 통과하여 배선합니다.
7. 케이블 끝단을 칼로 가르거나 벗기고 전선 절연체를 12 mm 이상 벗겨냅니다 (그림 02)

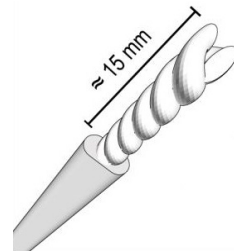


그림 01 측정 지점

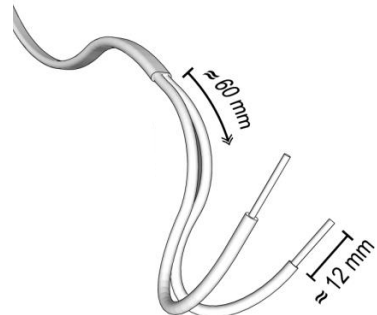


그림 02 노드의 케이블 끝단

8. 전선을 노드의 아날로그 다기능 채널에 연결합니다. (그림 03)
 - 벗겨낸 전선 끝단이 나사선 볼트를 한 번 감을 수 있을 때까지 극 단자 나사를 풀습니다.
 - 갈색 전선을 갈색 단자(+)에 연결합니다.
 - 흰색 전선을 같은 채널의 흰색 단자(-)에 연결합니다.
 - 하나의 열전대를 한 쌍의 단자 또는 채널에만 연결합니다.
9. 손으로 꼭 조일 때까지 극 단자를 다시 조입니다.

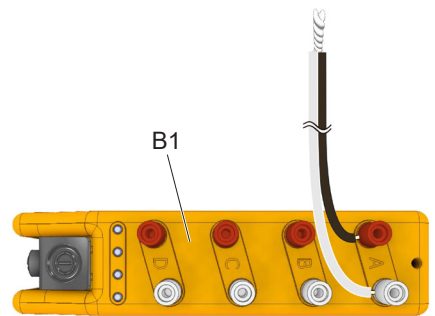


그림 03 노드 연결



나선이 접촉하거나 단락되지 않는지 확인하십시오.

설치 및 연결(건설 현장)

열전대 부착 및 연결(계속)

10. 노드 전원을 켭니다.

실측 데이터는 연결된 센서에서 자동으로 수신됩니다.

11. ISC 허브 전원을 켭니다. (그림 04)

12. 각 열전대의 노드 번호와 채널을 문서에 기록합니다.

- 콘크리트 본체의 코어 온도와 근표면 온도를 측정하는 경우(사용 사례 3), 각 센서의 정확한 위치를 문서에 기록합니다.
- 냉각선 또는 가열선 온도를 측정하는 경우(사용 사례 4), 입력선과 출력선에 부착되는 열전대를 각각 문서에 기록합니다.

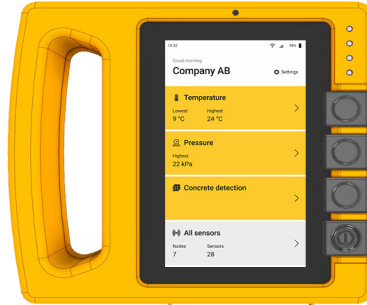


그림 04



노드의 고정 위치도 기록해 두는 것이 좋습니다. 시시각각 변하는 건설 현장에서는 장치를 다시 찾기가 어려울 수 있습니다.

기능적 무결성 점검

콘크리트 타설 전 기능적 무결성과 데이터 전송을 점검합니다.

실측 데이터가 허브로 전송 중이면 노드에서 4개의 LED가 동시에 파란색으로 점멸합니다.

허브의 temperature 화면에는 연결된 센서의 상태와 표시값이 표시됩니다.

여기에서 모든 실측 데이터가 올바르게 수신 중인지 확인할 수 있습니다.

현재 온도는 섭씨로 표시됩니다.

결함

시험 실패의 예상 원인:

- 열전대가 노드에 올바르게 연결되어 있지 않습니다(예: 극성 부정확).
- 측정 지점의 열전대 전선이 올바르게 꼬여 있거나 납땜되어 있지 않습니다.
- 열전대가 손상되었습니다(선 파손).
- 노드가 켜져 있지 않거나 배터리 잔량 부족
- 허브와 노드 간 데이터 전송 또는 WLAN이 중단되었습니다.



멀티미터의 다이오드 시험 기능을 사용하여 열전대를 시험할 수 있습니다.

ISC 허브, 노드 및 웹 애플리케이션에 대한 작동은 “InSite Construction” 설치 및 작동 지침에 설명되어 있습니다.

제거

1. 노드 끄기
2. 극 단자를 풀고 전선을 빼냅니다.
3. 열전대 케이블을 콘크리트와 같은 높이로 절단합니다.

콘크리트 내부에 설치되지 않은 케이블이나 열전대는 재사용할 수 있습니다. 케이블을 다시 사용하기 전에 케이블 손상 여부와 기능적 무결성을 확인합니다.

재활용 및 폐기

센서는 현지 환경보호규정에 따라 폐기 및 재활용해야 합니다.




- ⇒ 전자부품을 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오.
- ⇒ 유럽연합에서는 전기 전자장비 폐기물처리 지침(Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE) 2012/19/EU을 준수하십시오.



예비 부품 및 부속품

제품 번호:	무게 kg	
135882	3.600	열전대, 100 m 코일 열전대 케이블, 2선, T형, 온도 측정용



제품 번호:	무게 kg	
135883	0.12	펜치 열전대 케이블 단축 절단 및 배치



VEMAVENTURI AB

Johan På Gårdas gata 5A
412 50 Gothenburg
Sweden
전화 +49 7309 950 2244
vemaventuri.io